



PUSH

Edelstahl Schiebetürbeschlag Korn 600 fein geschliffen

Set für **Glastürblatt** mit Laufschiene
1880mm oder 2100mm bestehend aus:

- 2 St. Rollwagen „PUSH“ zum Anschrauben
- 1 St. Laufschiene massiv Durchmesser 25mm
- 4 St. Wandbefestigungen für TS 40mm
für Wandabstände 20/35mm
Rosettendurchmesser 50mm
- 2 St. Stopper für Laufschiene 25mm
- 1 St. Türblattführung für 8mm Glas

Beschlagset: Lieferung frei Haus,
Staffelpreise: auf Anfrage.
Glastüren: optional


Listenpreis je Garnitur zzgl. gesetzlicher MwSt.

ST.1109.MV.1620 **837,93**
 Laufschielenlänge 1620mm
 Wandbefestigung Achsmaße 150/2x660/150mm

ST.1109.MV.1880 **837,93**
 Laufschielenlänge 1880mm
 Wandbefestigung Achsmaße 151/3x526/151mm


ST.1109.MV.2100 **837,93**
 Laufschielenlänge 2100mm
 Wandbefestigung Achsmaße 150/3x600/150mm

Befestigung Glastürblatt am Laufwagen

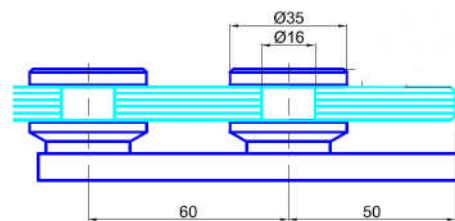

Türgriffpaar Edelstahl 1101
 Korn 600 matt geschliffen, Ø 25mm,
 Länge 400mm, Achsmaß 200mm
 (individuelle Maße auf Anfrage)


Griffmuschel Edelstahl 5905
 Korn 600 matt geschliffen, Ø 59mm




Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis
ST.GM.5905	Griffmuschel D 59mm, Glasbohrung 40mm	106,94
TG.1101.25.150.B1	Türgriff Edelstahl Durchmesser 25mm, Länge 350mm, Achsmaß 150mm, Befestigung paarweise an Glas 8-10mm	123,50

Weitere individuell gefertigte **Schiebetüranlagen** und
Bibliothekslleitern auf Maß finden Sie unter
www.bfb-gmbh.de

Maße Rollwagen und Wandabstand bei Türstärke 8mm

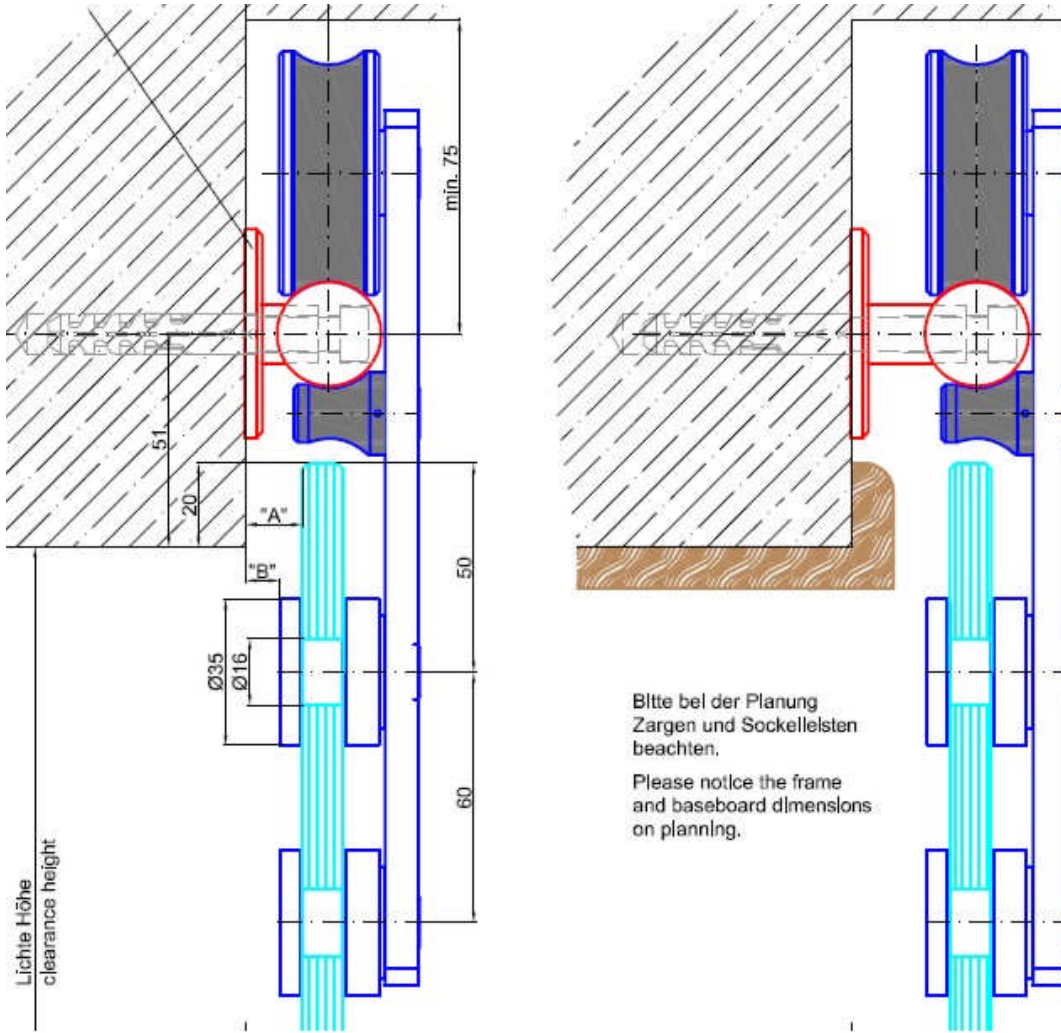

Maße Laufschiene und Achsmaße der Wandbefestigungen (Rosetten 50mm)

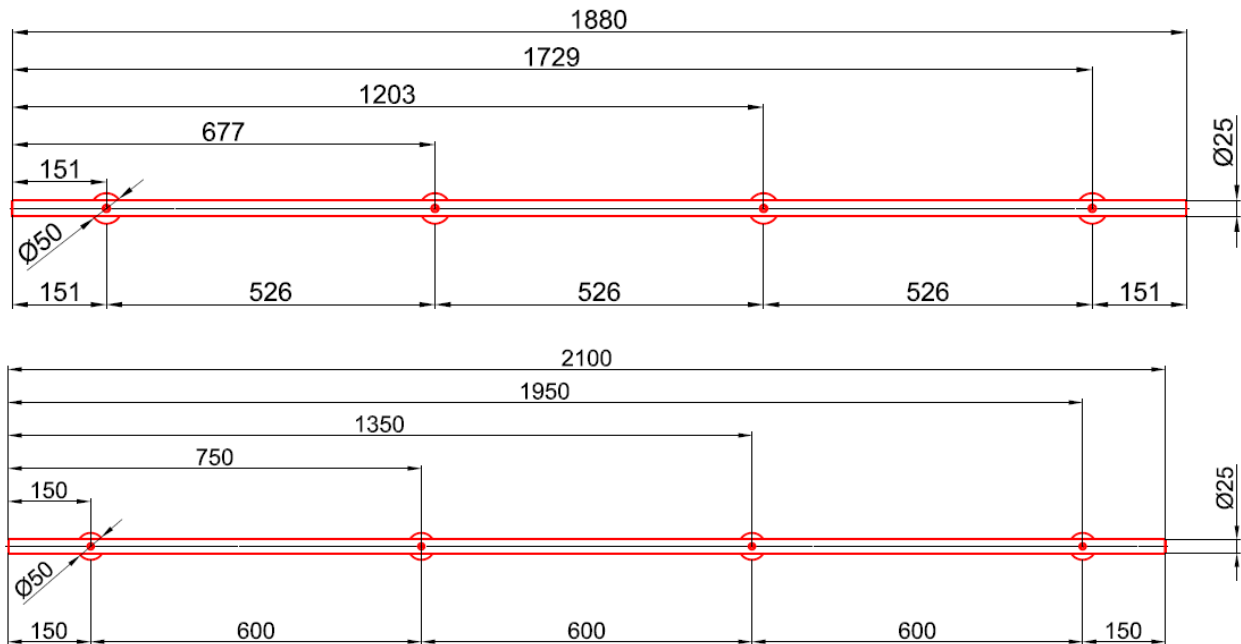

Glastüren zu Beschlagsystem Push

ESG Float klar 8/10mm Kanten poliert, 6 Stk. Bohrungen bis d=20 mm Ø 16 mm

Artikel	Breite	Höhe	Stärke	VE	Listenpreis
ESG F 08.0810.2040	810mm	2040mm	8mm	1 Stück	176,00
ESG F 08.0935.2040	935mm	2040mm	8mm	1 Stück	197,02
ESG F 08.1060.2040	1060mm	2040mm	8mm	1 Stück	216,11
ESG F 10.0810.2040	810mm	2040mm	10mm	1 Stück	224,89
ESG F 10.0935.2040	935mm	2040mm	10mm	1 Stück	250,54
ESG F 10.1060.2040	1060mm	2040mm	10mm	1 Stück	273,75

ESG Satinato Weiß 8/10mm Kanten poliert, 6 Stk. Bohrungen bis d=20 mm Ø 16 mm

Artikel	Breite	Höhe	Stärke	VE	Listenpreis
ESG S 08.0810.2040	810mm	2040mm	8mm	1 Stück	255,92
ESG S 08.0935.2040	935mm	2040mm	8mm	1 Stück	290,03
ESG S 08.1060.2040	1060mm	2040mm	8mm	1 Stück	320,76
ESG S 10.0810.2040	810mm	2040mm	10mm	1 Stück	323,27
ESG S 10.0935.2040	935mm	2040mm	10mm	1 Stück	364,99
ESG S 10.1060.2040	1060mm	2040mm	10mm	1 Stück	402,52


ESG 5 Streifen Satinato Weiß 8/10mm Kanten poliert, 6 Stk. Bohrungen bis d=20 mm Ø 16 mm

Artikel	Breite	Höhe	Stärke	VE	Listenpreis
ESG 5S 08.0810.2040	810mm	2040mm	8mm	1 Stück	329,69
ESG 5S 08.0935.2040	935mm	2040mm	8mm	1 Stück	375,86
ESG 5S 08.1060.2040	1060mm	2040mm	8mm	1 Stück	417,31
ESG 5S 10.0810.2040	810mm	2040mm	10mm	1 Stück	378,59
ESG 5S 10.0935.2040	935mm	2040mm	10mm	1 Stück	429,39
ESG 5S 10.1060.2040	1060mm	2040mm	10mm	1 Stück	474,94

ESG 5 Streifen* Satinato Weiß 8/10mm Kanten poliert, 6 Stk. Bohrungen bis d=20 mm Ø 16 mm

Artikel	Breite	Höhe	Stärke	VE	Listenpreis
ESG 5SC 08.0810.2040	810mm	2040mm	8mm	1 Stück	406,69
ESG 5SC 08.0935.2040	935mm	2040mm	8mm	1 Stück	475,62
ESG 5SC 08.1060.2040	1060mm	2040mm	8mm	1 Stück	517,91
ESG 5SC 10.0810.2040	810mm	2040mm	10mm	1 Stück	455,60
ESG 5SC 10.0935.2040	935mm	2040mm	10mm	1 Stück	518,81
ESG 5SC 10.1060.2040	1060mm	2040mm	10mm	1 Stück	575,54

- * mit Clean Versiegelung (Griffschutz). Streifendesign bis maximale Breite 1300mm möglich.
- Anzahl, Position und Breite der klaren Streifen frei wählbar.
- Preise verstehen sich als Listenpreise in Euro abzgl. Ihrer pers. Konditionen zzgl. gesetzlicher MwSt.
- Transportkosten inklusive Transportversicherung 50,00.
- **Glas sofort bei Anlieferung auf Schäden prüfen**, spätere Reklamationen sind nicht möglich!

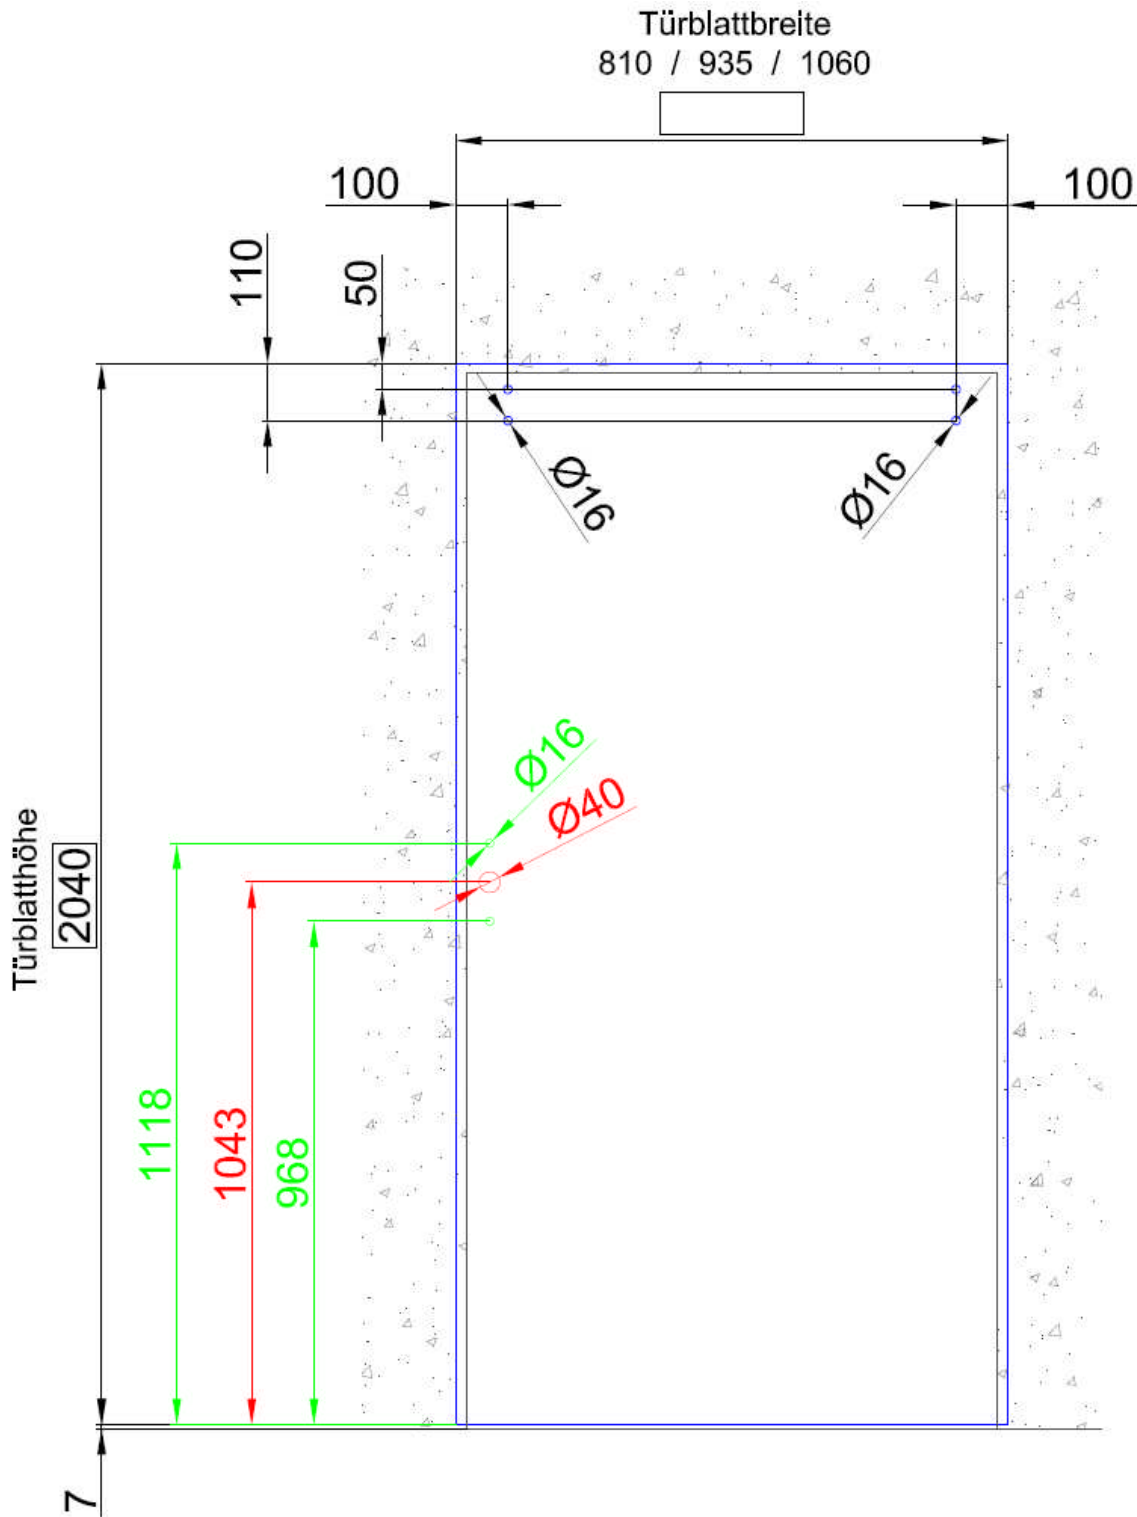

Die Anschlaghöhe (Niveau) der Laufschiene ergibt sich aus der Höhe des Türblatts.
 Höhe 2040mm + Fuge unten 7mm + 31mm Distanz Glastür zur Achse der Laufschiene.
 Für unsere Türblatthöhe von 2040mm ergibt sich eine Anschlaghöhe der Laufschiene von 2078mm.

Bei satiniertem Glas ist ggf. die Laufrichtung der Tür zu beachten, da die satinierte Seite des Glases schwerer zu reinigen ist. (Innen- / Außenseite)

Bohrungen inkl.: 6 Bohrungen D 16mm bei Einsatz mit Türgriff 1101
 4 Bohrungen D 16mm + 1 Bohrung 40mm bei Einsatz mit Griffmuschel 5905