



UPLIGHT One BF

Blendfreie intelligente Büroleuchte

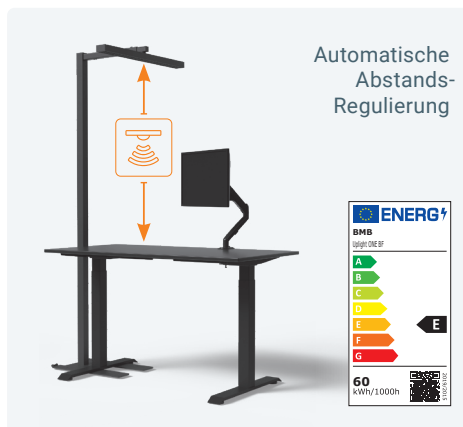



- ✓ Blendfrei UGR ≤ 10, Abstrahlwinkel: 52°
- ✓ Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar
- ✓ Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung
- ✓ Abstandssensor
- ✓ Abwesenheitssensor
- ✓ >36.000 Stunden Betriebszeit
- ✓ Dimmbar durch Berührung
- ✓ Vier Settings auswählbar

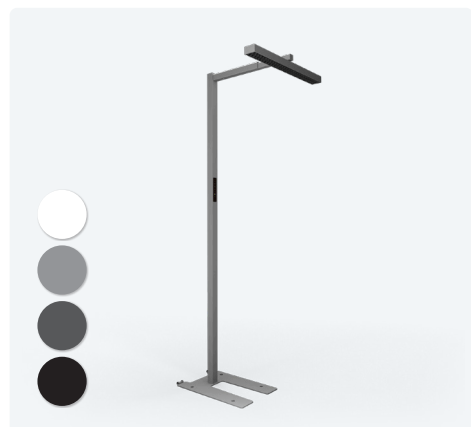

Details

Leuchtmittel	LED
Lichtwirkung	145 lm/W
Schutzart	IP 20
UGR	<10
CRI (Ra>)	≥80
Lichtstrom	≥8500 lm
Leuchtverhältnis	30/70% direkt/indirekt
Abstrahlwinkel	oben 112°, unten 52°
Lichtfarbe	3000k, 4000k, 5000k, 6000k
Energieverbrauch Betrieb	max. 60 W
Energieverbrauch Standby	0,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240V 50/60Hz
Leitung	>0,9
Betriebszeit	>36.000 Std
Betriebstemperatur	-20° - 40°
Kabellänge	180 cm

Technische Zeichnungen

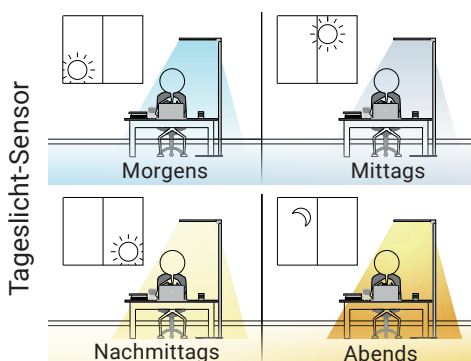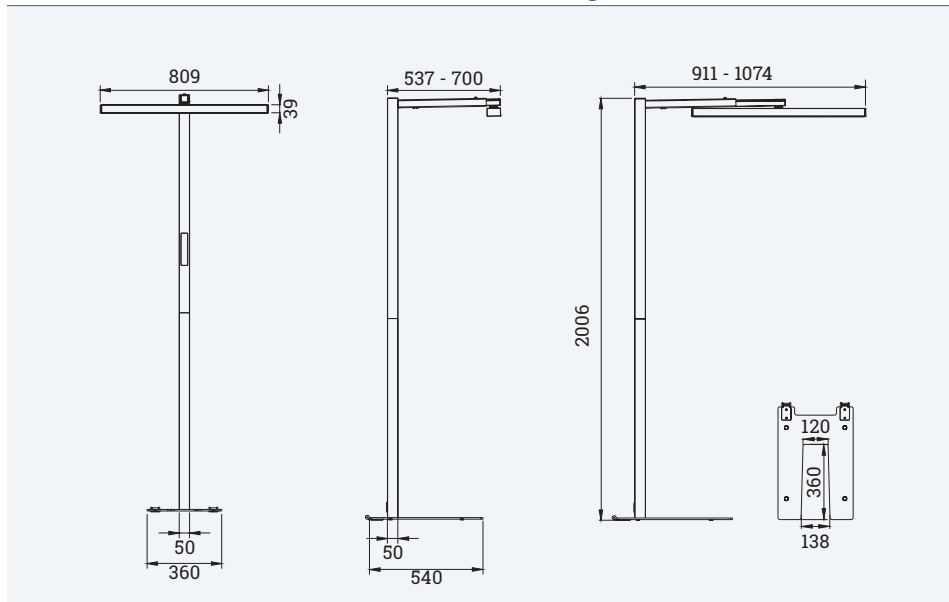

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
UPLIGHT One BF	Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürolbeleuchtung, blendfrei	RAL 9005, Tiefschwarz	331 129365
		RAL 7016, Anthrazitgrau	331 129386
		RAL 9006, Weißaluminium	331 129372
		RAL 9003, Signalweiß	331 129379

