





Edelstahl - Bibliotheksleitern

Lieferzeiten :
ca. 3 Wochen nach Klärung
aller Details und Zeichnungs-
freigabe durch den Kunden.











Leitertyp

	
<p>Klassik Leiterholme rund 30mm</p>	<p>Akzent Leiterholme Eckig 30x20mm</p>

Oberfläche

	
<p>Korn 600 matt geschliffen</p>	<p>Hochglanz spiegelpoliert</p>

Anwendung

				
<p>Anlegeleiter</p> <p>Die Rückseite der senkrechten Holme (Länge 400mm) ist zum Schutz des Möbel mit Filz belegt.</p>	<p>Einhängeleiter</p> <p>Der Einhängehaken ist so beschaffen, dass die Leiter senkrecht angestellt werden kann und nicht aus der Einhängeschiene kippt.</p>	<p>Schiebeleiter</p> <p>Rollen am oberen Ende der Leiter ermöglicht ein einfaches Verschieben der Leiter auf der Länge der Laufschiene.</p>	<p>Teleskopleiter</p> <p>Diese Leiter kann dank der Teleskop-technik senkrecht an eine Wand gestellt werden und steht nur bei Bedarf im Raum.</p>	<p>Tangesleiter</p> <p>Der Überstand (800mm) über die Laufschiene ermöglicht einen sicheren Aus- und Einstieg z. B. auf oder von einer Galerie.</p>
<p>Modelle BL.6000.KL (rund) BL.6000.AK (eckig)</p>	<p>Modelle BL.6001.KL (rund) BL.6001.AK (eckig)</p>	<p>Modelle BL.6002.KL (rund) BL.6002.AK (eckig)</p>	<p>Modelle BL.6005.KL (rund) BL.6005.AK (eckig)</p>	<p>Modelle BL.6006.KL (rund) BL.6006.AK (eckig)</p>
				


Sprossen Edelstahl

	<p>Sprosse Klassik Edelstahl rund 20mm für Klassikleitern.</p> 	<p>Sprosse Akzent Edelstahl eckig 20x20mm für Akzentleitern.</p> 
---	---	---



Stufen Edelstahl Korn 600 matt geschliffen

	<p>Edelstahlstufe Edelstahl Korn 600 matt geschliffen, eckig 80x20mm für Klassikleitern</p> 	<p>Edelstahlstufe Edelstahl Korn 600 matt geschliffen, eckig 80x20mm für Akzentleitern</p> 
---	--	---


Stufen Edelstahl nach RAL lackiert

	<p>Edelstahlstufe nach RAL lackiert eckig 80x20mm für Klassikleitern</p> 	<p>Edelstahlstufe nach RAL lackiert eckig 80x20mm für Akzentleitern</p> 
---	---	--


Stufen Edelstahl Zubehör

	<p>Antirutschband je Stufe 2 Streifen mit Breite 10cm beklebt</p>			
---	--	---	--	--

Holzstufen

	<p>Holzstufen werden bauseits vom Kunden gestellt / gefertigt. Zeichnungen stellen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung.</p>
---	---





Holzstufen als Zubehör

	<p>Holzstufen folgende Holzstufen können von uns als Zubehör mitgeliefert werden.</p>		
Oberfläche	Holzart		
roh	Buche <input type="checkbox"/>	Zebrano <input type="checkbox"/>	
lackiert (Klarlack)	Eiche <input type="checkbox"/>	Teak <input type="checkbox"/>	
gewachst	Ahorn <input type="checkbox"/>	Nussbaum <input type="checkbox"/>	
geölt	Wenge <input type="checkbox"/>	Kirschbaum <input type="checkbox"/>	
	Kastanie <input type="checkbox"/>		
	RAL lackiert (Buche) <input type="checkbox"/>		

Handlauf seitlich, ab 3000mm Gesamthöhe Pflicht

	<p>Handlauf Klassik rund D 20mm, auf Leiterhöhe abgestimmt</p>		<p>Handlauf Akzent eckig 20x20mm, auf Leiterhöhe abgestimmt</p>	
---	---	---	--	---

Leiterfuß

			
<p>Gelenkfuß klein Durchmesser 45mm (Standardlieferumfang)</p>	<p>Gelenkfuß groß Durchmesser 60mm optionaler Lieferumfang</p>	<p>Rollenfuß für Leitern Klassik mit Stopfunktion bei ca. 10kg Belastung.</p>	<p>Rollenfuß für Leitern Akzent mit Stopfunktion bei ca. 10kg Belastung.</p>

Maßaufnahmeblatt Anlegeleiter Modell 6000 Klassik

Gesamthöhe der Leiter



(Oberkante Leiter bis Oberkante Fußboden)

Höhe : _____ mm

Wandbefestigung

Leiter wird am Objekt (Wand, Regal) angelehnt. Die Rückseite des geraden Leiterholms (400mm) ist zum Schutz der Möbel mit Filz belegt.

Andere Maße auf Anfrage.

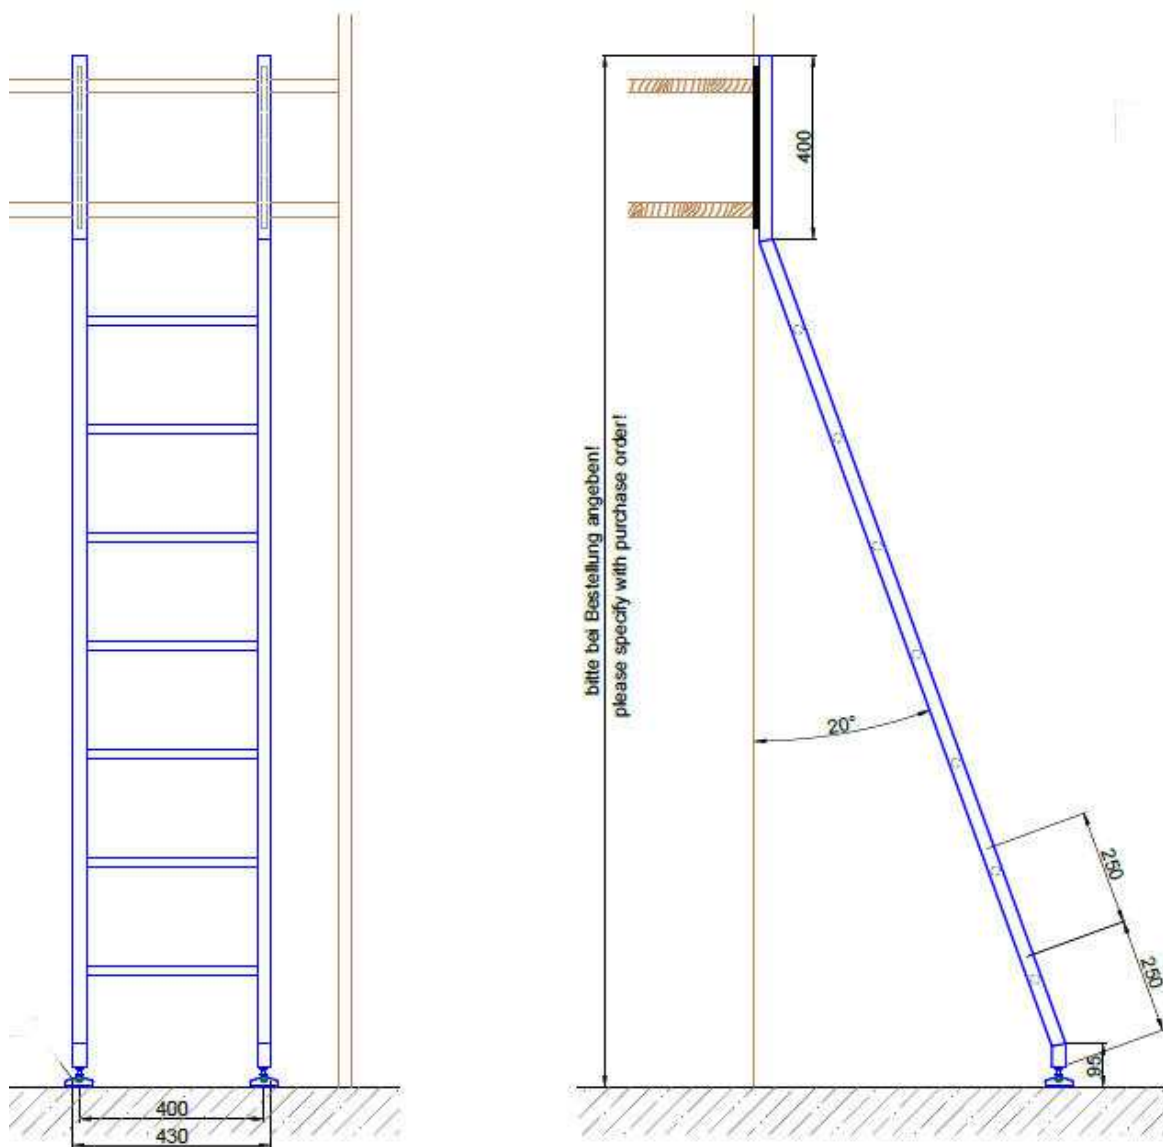

Maßaufnahmeblatt Anlegeleiter Modell 6000 Akzent

Gesamthöhe der Leiter




(Oberkante Leiter bis Oberkante Fußboden)

Höhe : _____ mm

Wandbefestigung

Leiter wird am Objekt (Wand, Regal) angelehnt. Die Rückseite des geraden Leiterholms (400mm) ist zum Schutz der Möbel mit Filz belegt.

Andere Maße auf Anfrage.

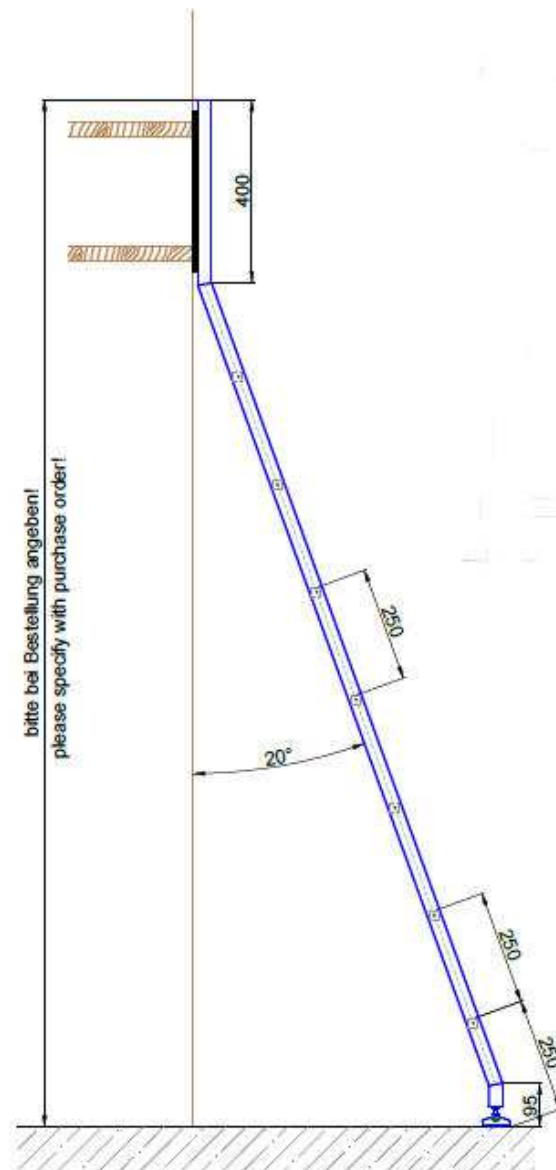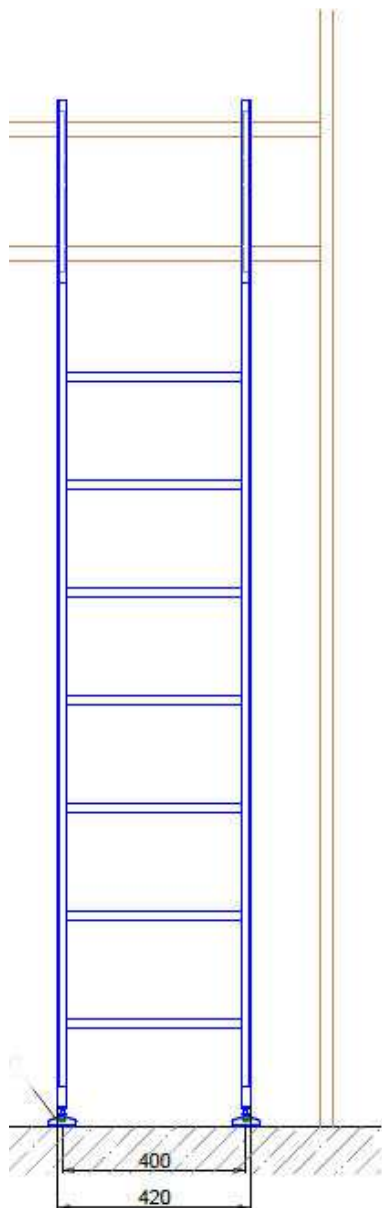

Maßaufnahmeblatt Einhängeleiter Modell 6001 Klassik

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene)

Höhe (HL): _____ mm


Laufschiene

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

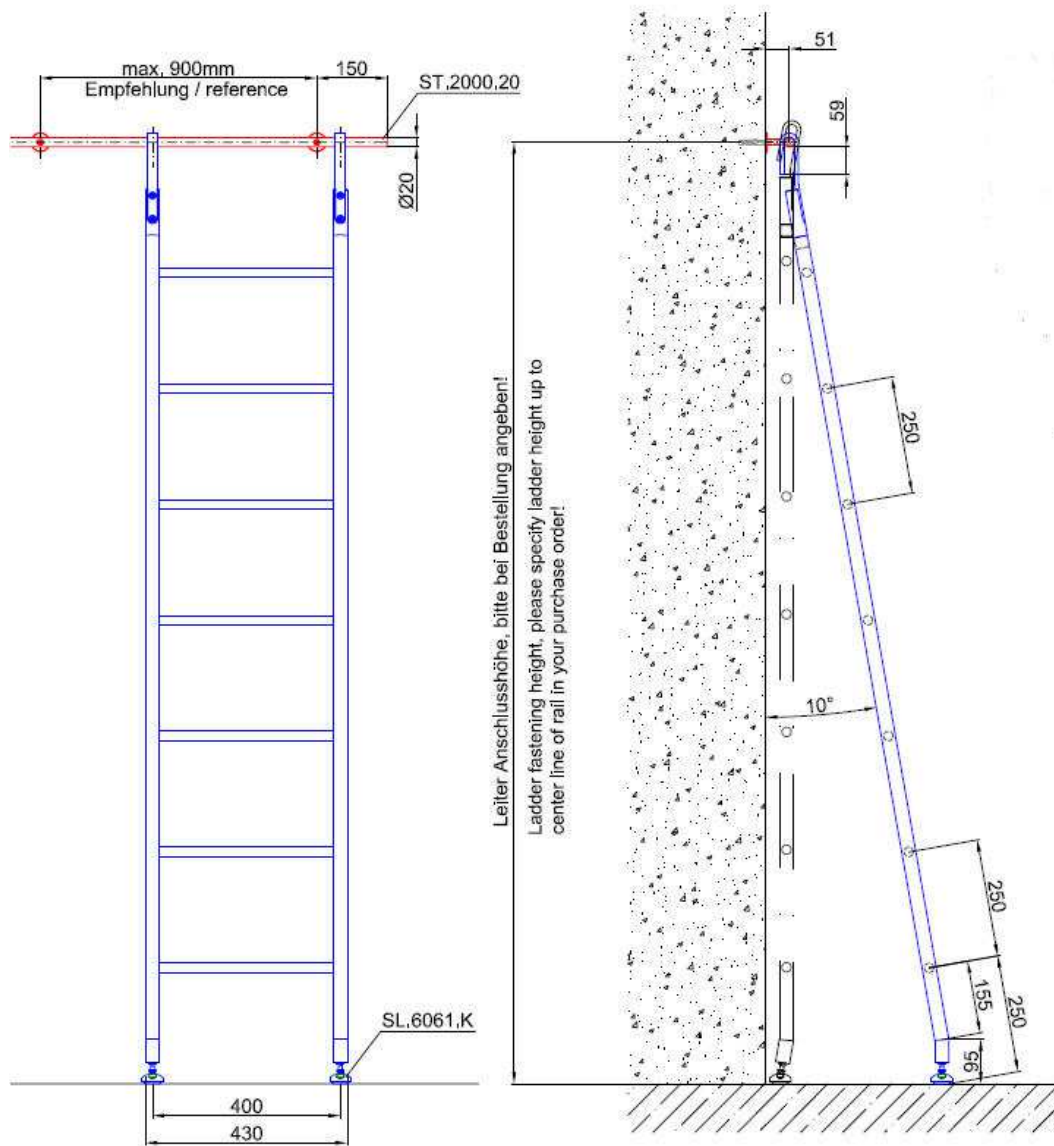

Maßaufnahmeblatt Einhängeleiter Modell 6001 Akzent

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene)

Höhe (HL): _____ mm



Laufschiene

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
 Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
 Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

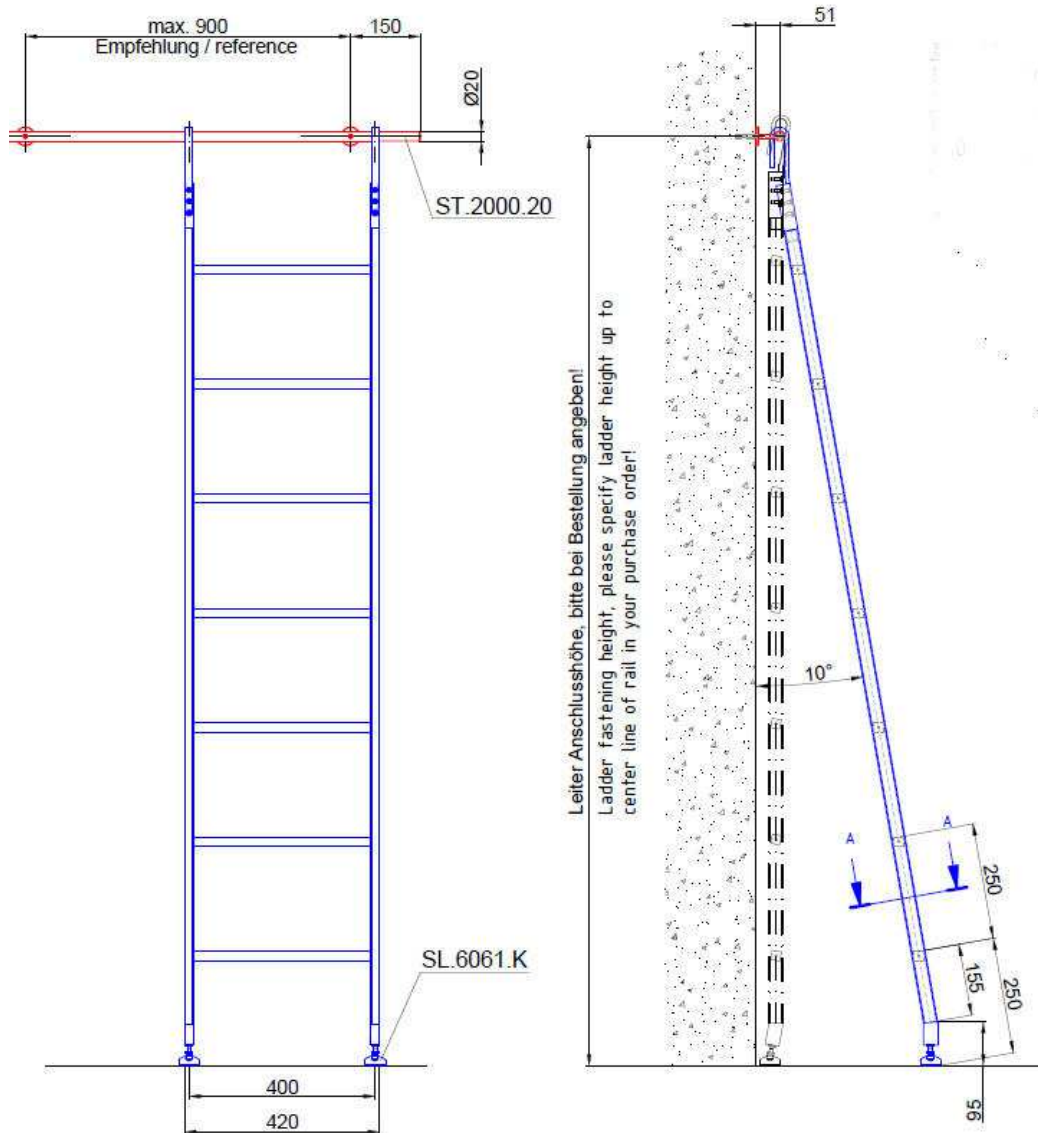

Maßaufnahmeblatt Schiebeleiter Modell 6002 Klassik

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene)

Höhe (HL): _____ mm



Laufschiene

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

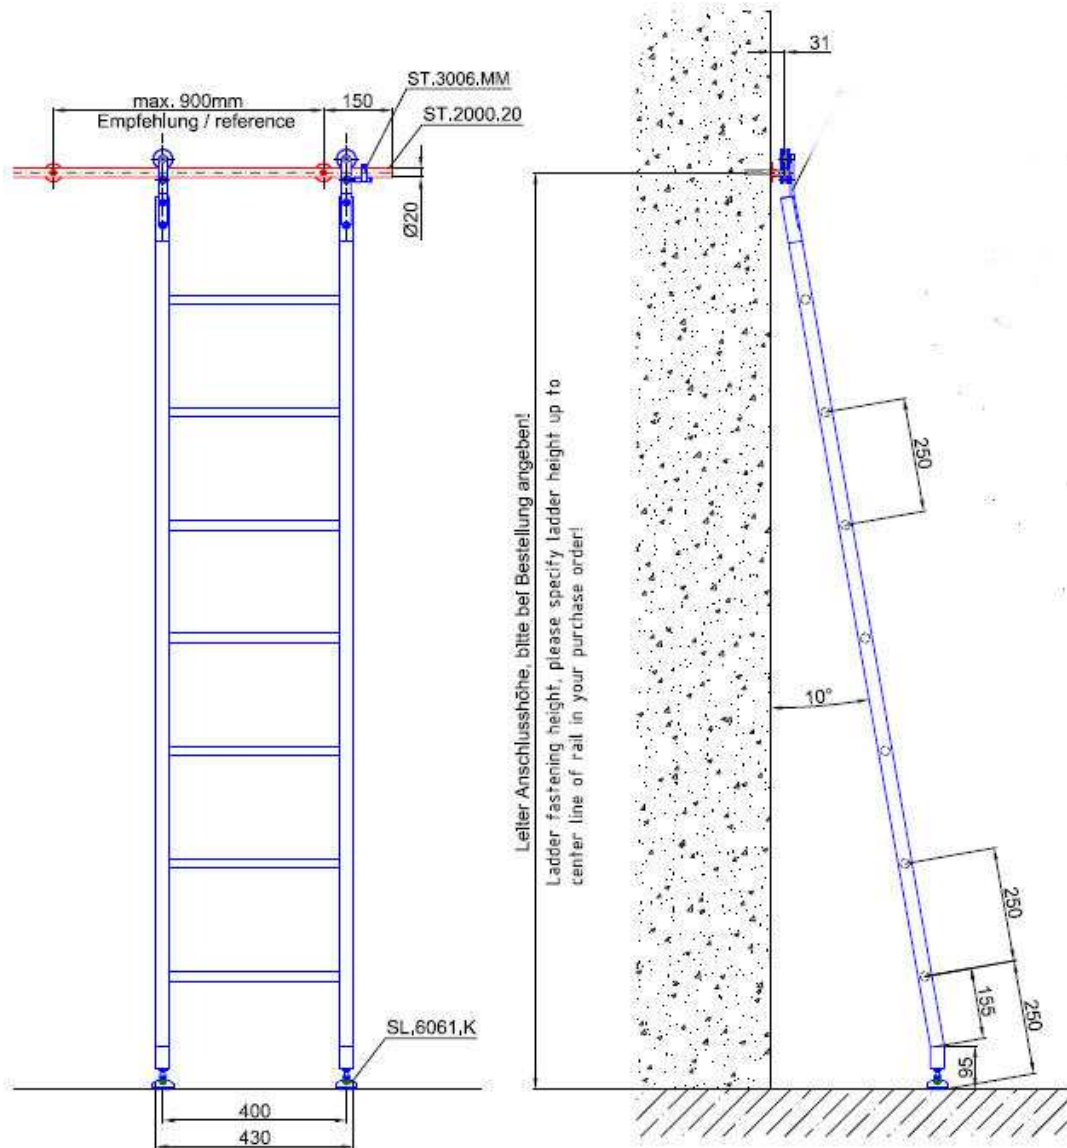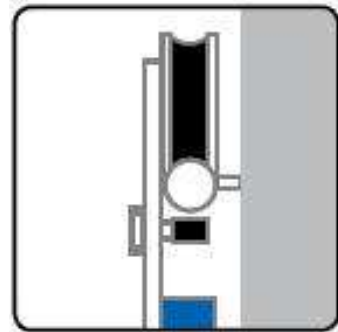

Maßaufnahmeblatt Schiebeleiter Modell 6002 Akzent

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene)

Höhe (HL): _____ mm



Laufschiene

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

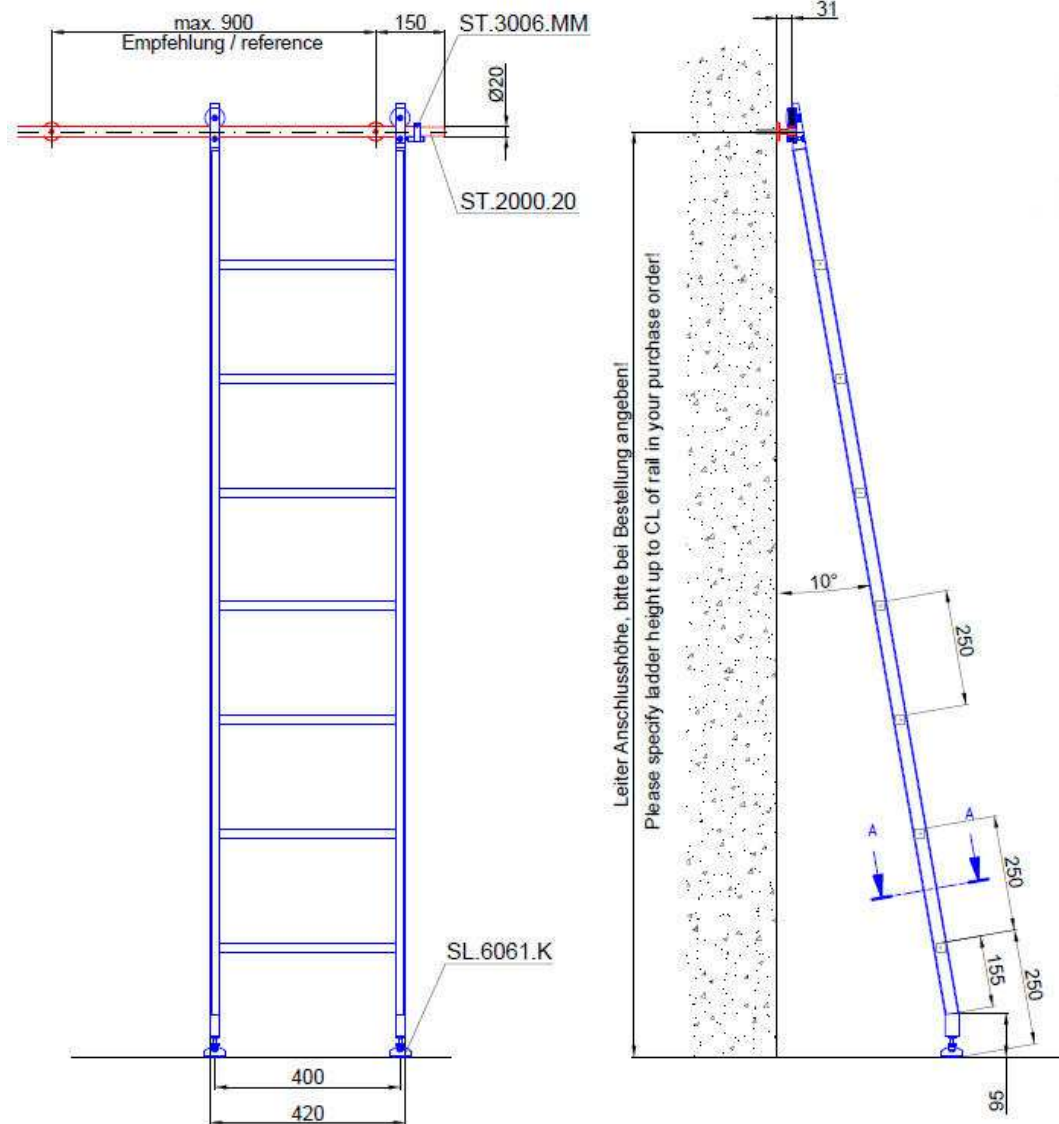

Maßaufnahmeblatt Teleskopleiter Modell 6003 Klassik

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene)

Höhe (HL): _____ mm




Laufschiene

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
 Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopf-schrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
 Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

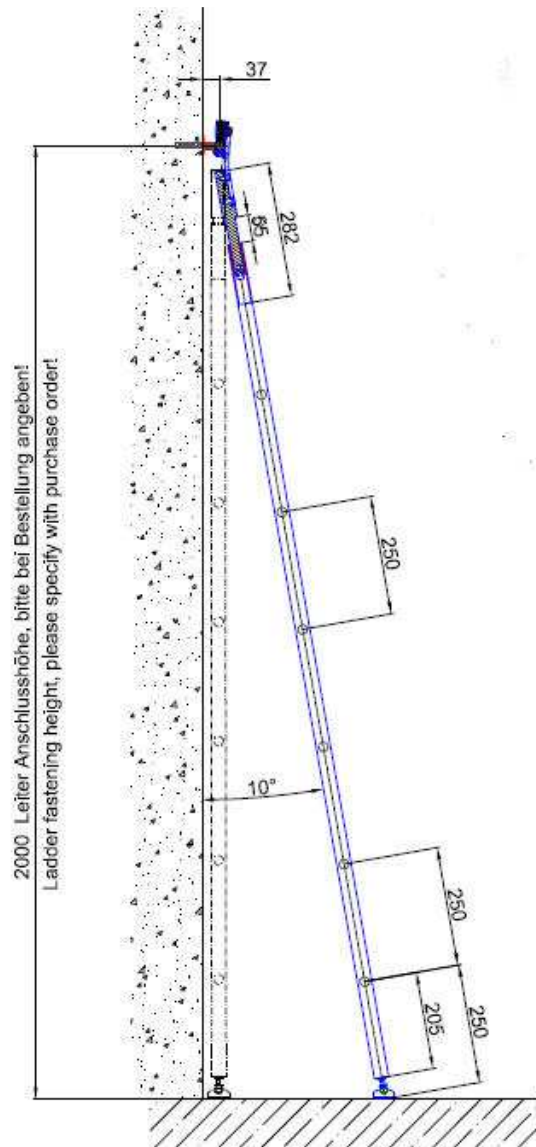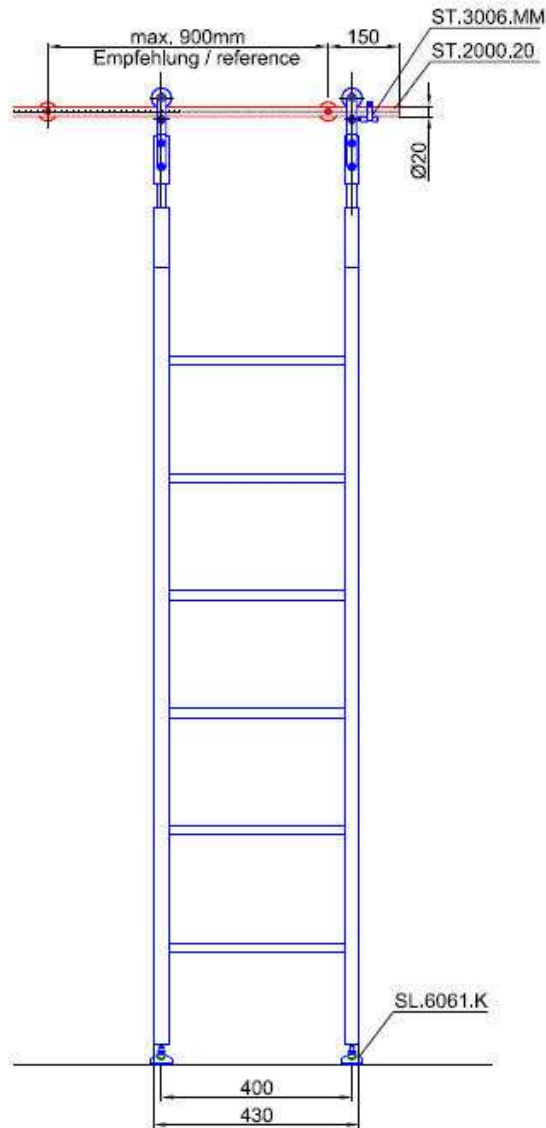

Maßaufnahmeblatt Teleskopleiter Modell 6003 Akzent

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene)

Höhe (HL): _____ mm




Laufschiene

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

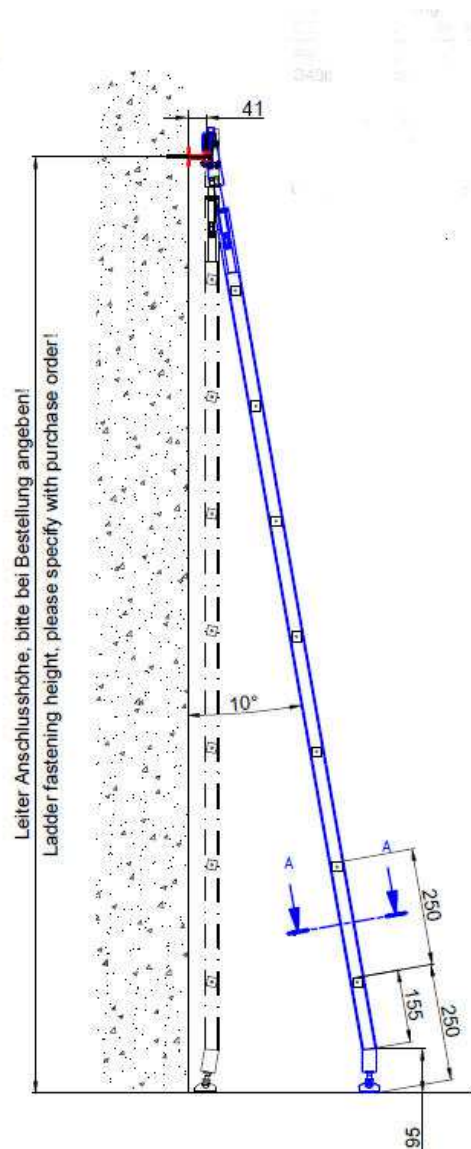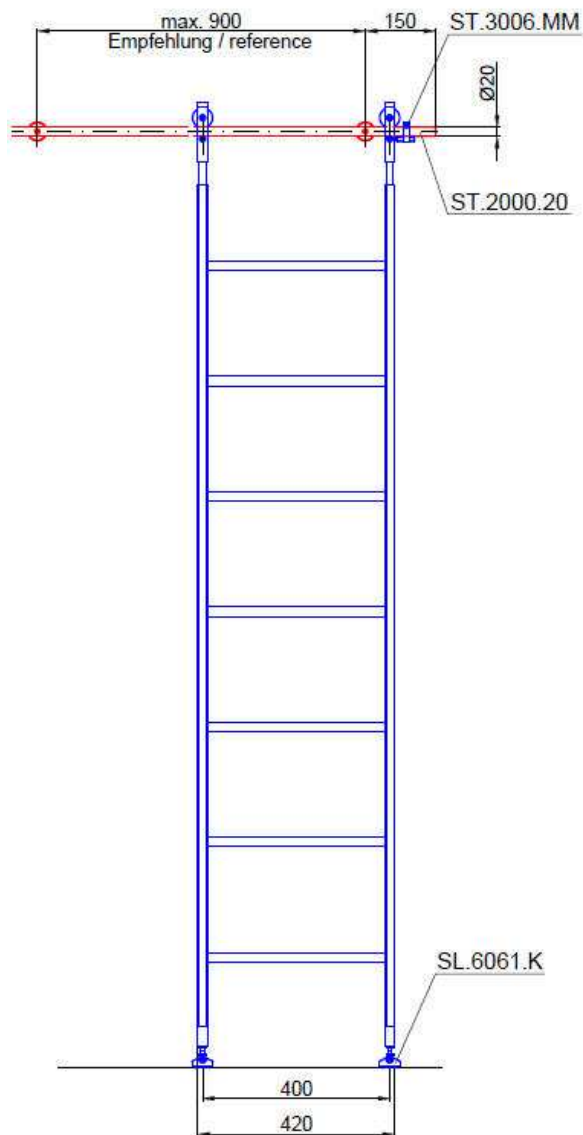

Maßaufnahmeblatt Tangensleiter Modell 6006 Klassik

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene, Überstand über Laufschiene maximal 800mm)

Höhe (HL): _____ mm

Laufschienenlänge


ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.

Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz. Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

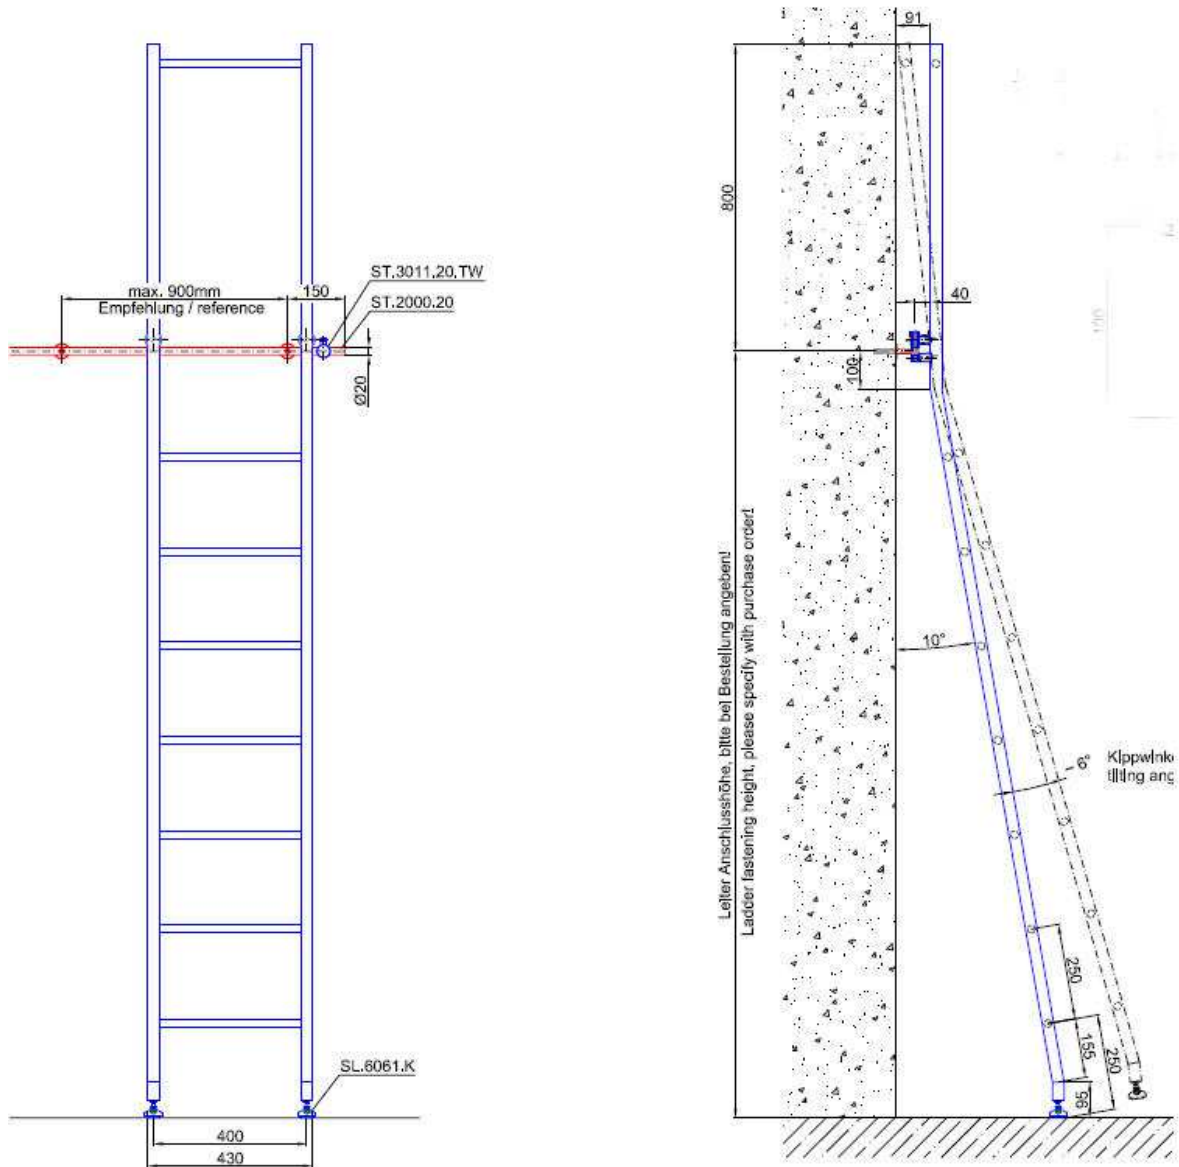

Maßaufnahmeblatt Tangensleiter Modell 6006 Akzent

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fußboden bis Mitte Achse der Laufschiene, Überstand über Laufschiene maximal 800mm)

Höhe (HL): _____ mm

Laufschienenlänge

ab einer Länge von 3500mm wird eine Steckverbindung empfohlen, diese Steckverbindung wird üblicherweise ca. 100mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900mm, ansonsten frei wählbar.
 Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopfschrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.
 Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60mm wählbar.

